




Knikarmscherm

Dimo

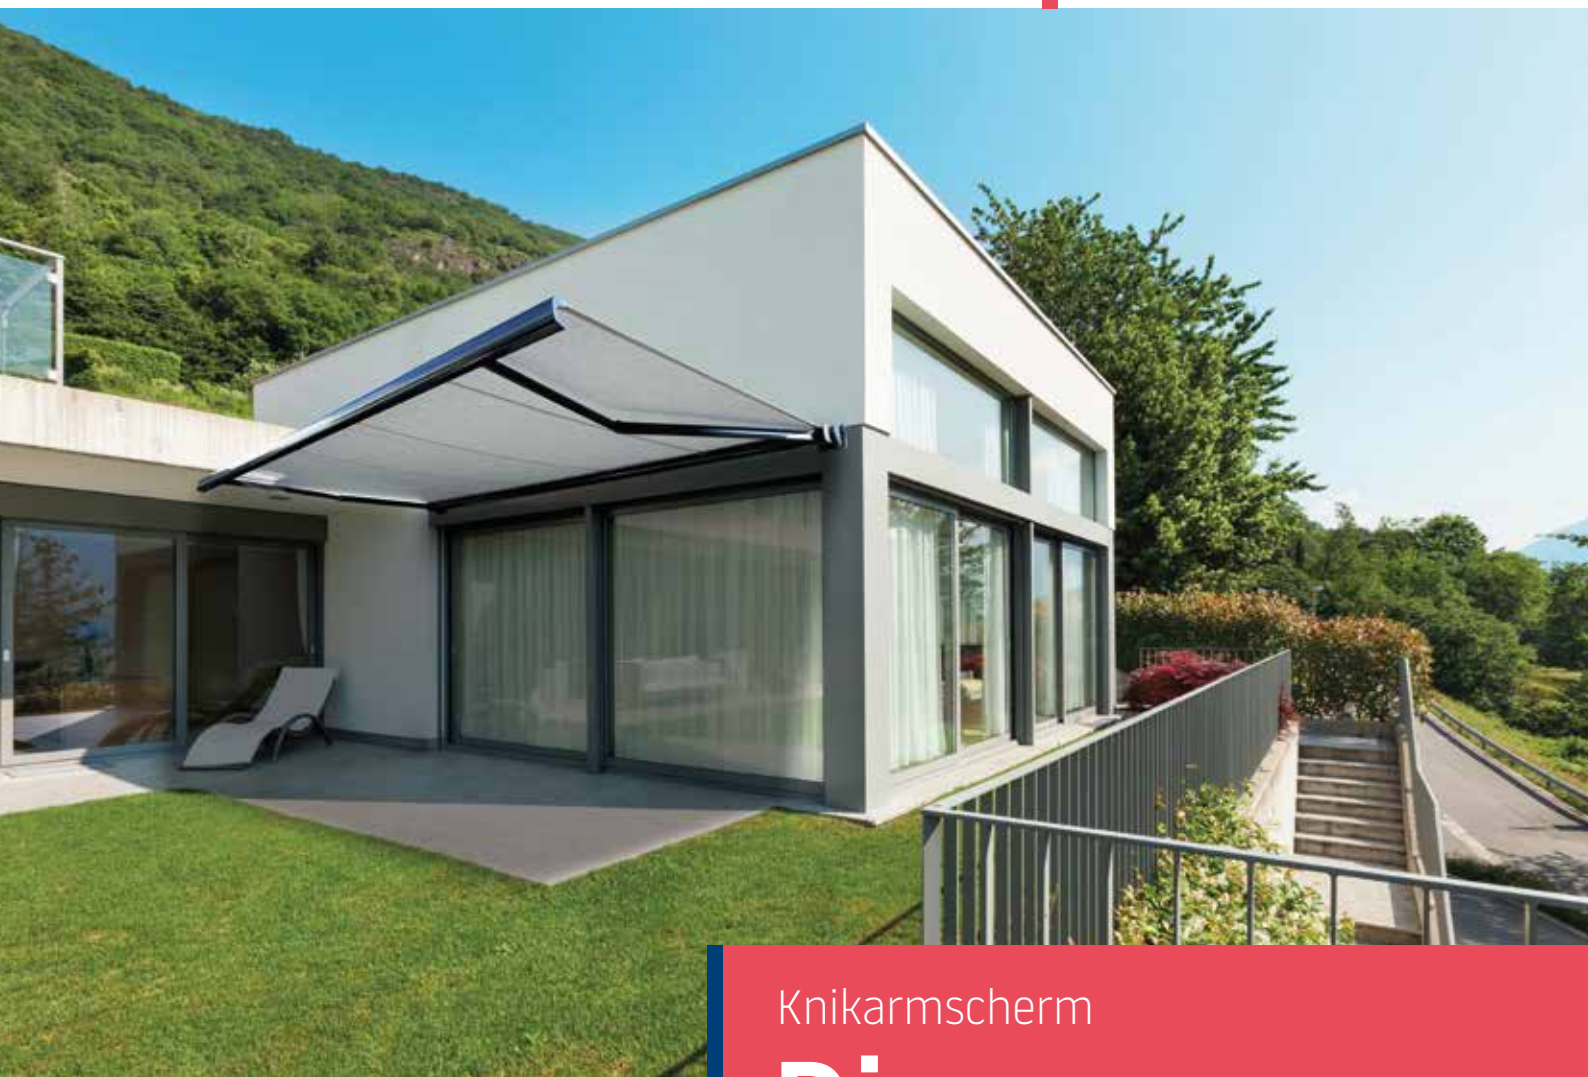

DIMO kan op muren, plafonds en uitsparingen worden gemonteerd met speciale beugels voor zijwanden. Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, raamuitsparingen, ramen en veranda's.


Dimo wordt gekenmerkt door zijn ovale cassette. Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 300 cm te bedekken. De cassette biedt bescherming voor het doek en armen tegen wind, sneeuw, regen en stof.

DIMO – algemene kenmerken

Type:
DIMO


Max afmetingen:
600 x 300 cm

Bediening:
elektrisch

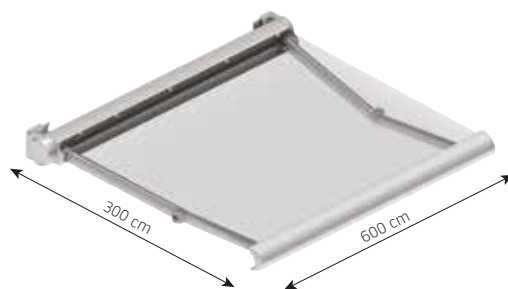


De hellingshoek

Montage op de muur




Montage op het plafond




Wandmontage

Plafondmontage



Hoekmontage



standaard




standaard



Totaale breedte + 14 cm

Middensteun



Bevestigingssteun voor afmetingen
boven de 500 cm (optioneel)

Leverbaar in 4 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)



RAL 9001
Crémewit



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 9S05
Zwart
(structuurlak)



RAL 7S16
Antraciet
(structuurlak)

somfy.

DICKSON
innovative textiles for your world

swela

SATTLER
thinking highTEX

